


Contar	Descripción
1	CM1-2 A-R-G-E-AQQE  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: 97509582 Bomba centrífuga de aspiración axial compacta, fiable, horizontal y multietapas con puerto de aspiración axial y puerto de descarga radial. Las piezas de la bomba destinadas al contacto con el líquido son de acero inoxidable de alta calidad. El cierre mecánico es de junta tórica y no equilibrado, y posee un diseño especial. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de roscas de tubería Whitworth internas, Rp (ISO 7/1). La bomba está equipada con un motor asíncrono de 3 fases, refrigerado por ventilador y montado sobre soportes. Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: -20 .. 120 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C Densidad: 998.2 kg/m³ Técnico: Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 2900 rpm Caudal nominal: 1.7 m³/h Altura nominal: 12.2 m Cierre primario: AQQE Homologaciones en placa de características: CE,WRAS,ACS,TR,EAC Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B Materiales: Carcasa de la bomba: Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316 Impulsor: Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316 Caucho: EPDM Instalación: Temperatura ambiente máxima: 55 °C Presión de trabajo máxima: 16 bar Presión máxima a la temp. declarada: 10 bar / 120 °C 16 bar / 90 °C Normativa de brida: ROSCA WHITWORTH RP Entrada de bomba: Rp 1 Salida de bomba: Rp 1 Datos eléctricos: Tipo de motor: 71A Potencia nominal - P2: 0.46 kW Frecuencia de red: 50 Hz Tensión nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V Factor de servicio: 1 Intensidad nominal: 2,0-2,2/1,0-1,2 A Intensidad de arranque: 490-530 %



Empresa: GEMINA PROCESOS ALIMENTARIOS


Creado Por:

Teléfono:




Datos: 10/04/2019

Contar	Descripción
	Velocidad nominal: 2770-2820 rpm Grado de protección (IEC 34-5): IP55 Clase de aislamiento (IEC 85): F Otros: Índice eficiencia mínima, MEI $\geq$: 0.68 Peso neto: 11.6 kg Peso bruto: 14.1 kg País de origen.: HU Tarifa personalizada n.º: 84137075

97509582 CM1-2 A-R-G-E-AQQE 50 Hz

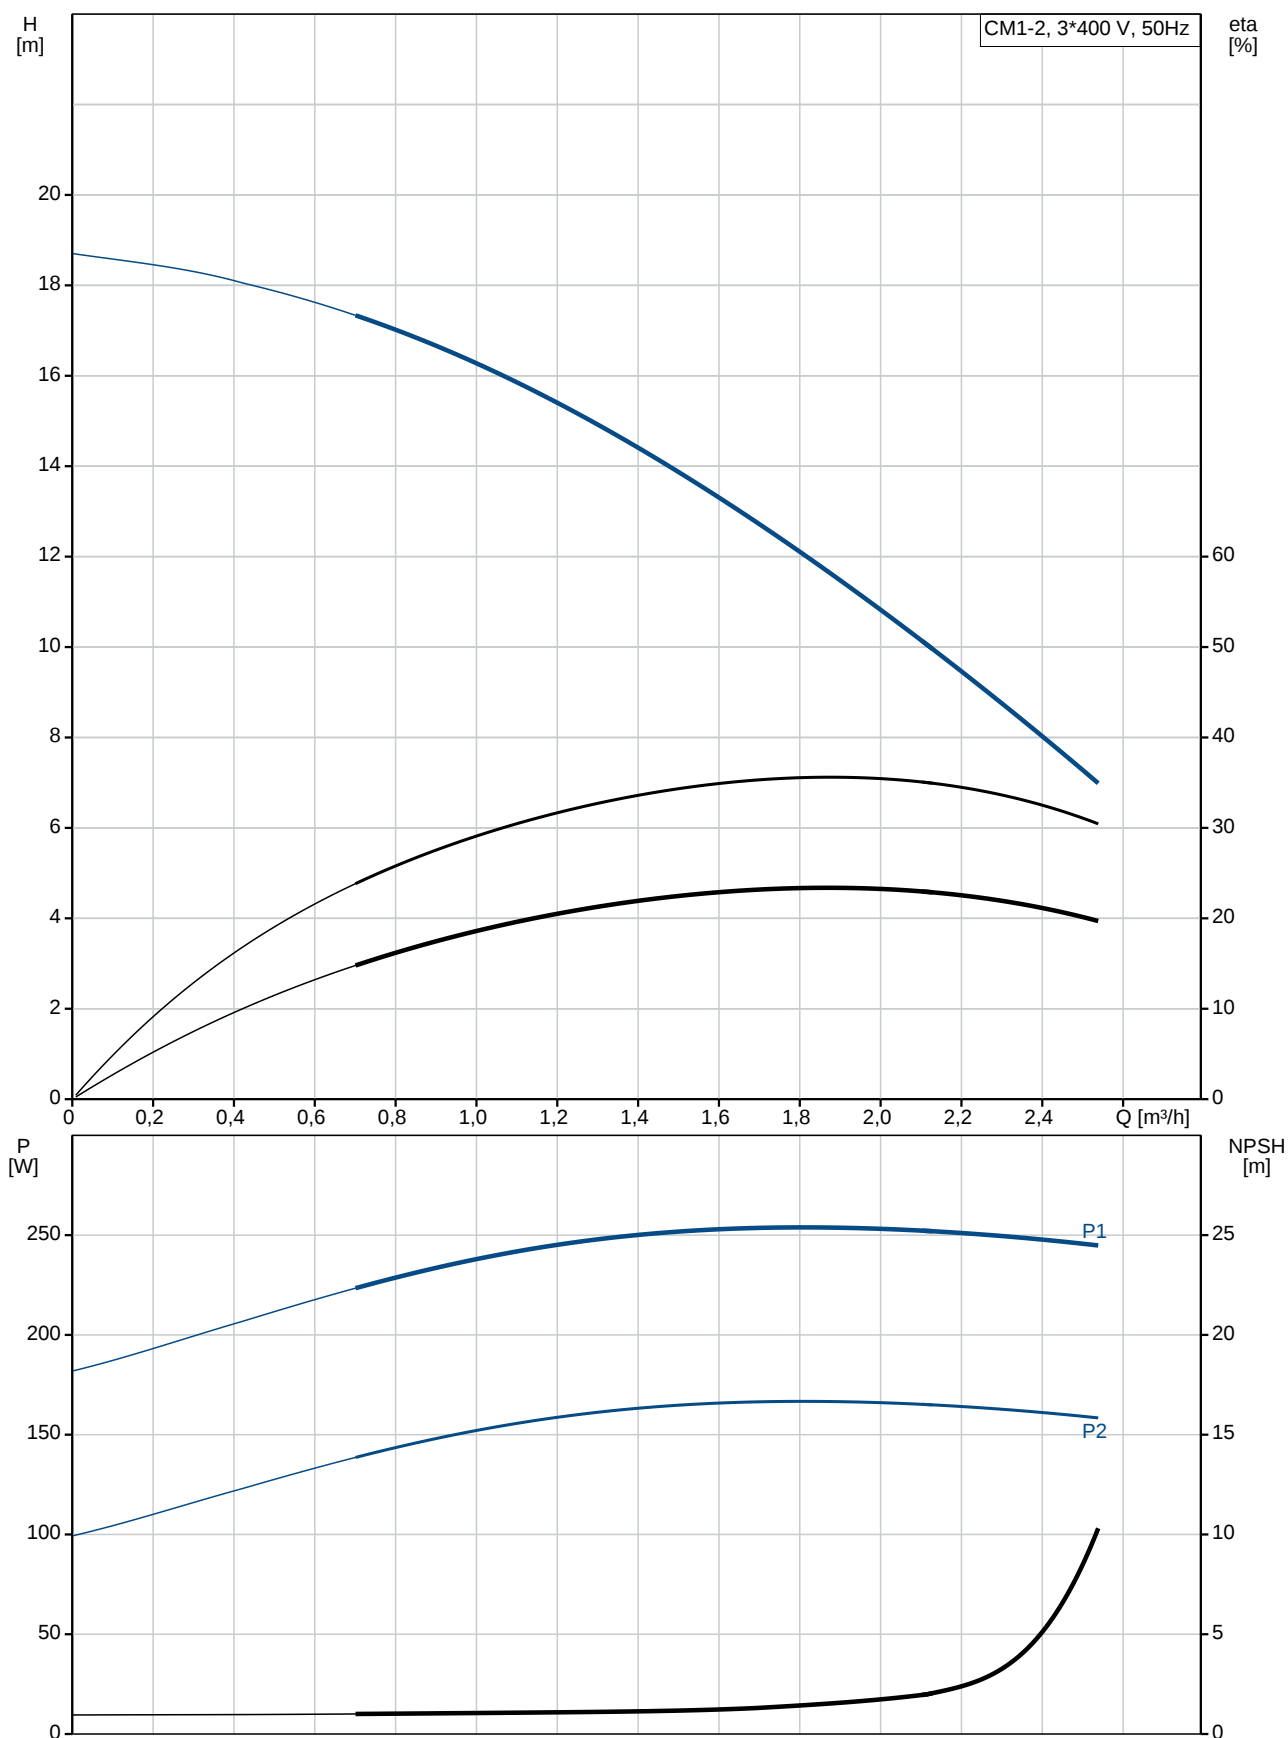

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	CM1-2 A-R-G-E-AQQE
Código::	97509582
Número EAN::	5700316881915
Precio:	518,00 EUR
Técnico:	
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	2900 rpm
Caudal nominal:	1.7 m³/h
Altura nominal:	12.2 m
Impulsores:	2
Cierre primario:	AQQE
Homologaciones en placa de características:	CE,WRAS,ACS,TR,EA C
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Versión de la bomba:	A
Modelo:	A
Materiales:	
Carcasa de la bomba:	Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316
Impulsor:	Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316
Código de material:	G
Caucho:	EPDM
Código para caucho:	E
Instalación:	
Temperatura ambiente máxima:	55 °C
Presión de trabajo máxima:	16 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	10 bar / 120 °C 16 bar / 90 °C
Normativa de brida:	ROSCA WHITWORTH RP
Entrada de bomba:	Rp 1
Salida de bomba:	Rp 1
Código de conexión:	R
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-20 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	71A
Potencia nominal - P2:	0.46 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 220-240D/380-415Y V
Factor de servicio:	1
Intensidad nominal:	2,0-2,2/1,0-1,2 A
Intensidad de arranque:	490-530 %
Velocidad nominal:	2770-2820 rpm
Grado de protección (IEC 34-5):	IP55
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec de motor:	NO
Otros:	
Índice eficiencia mínima, MEI ≥:	0.68
Peso neto:	11.6 kg

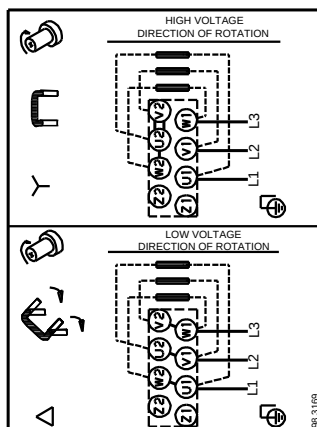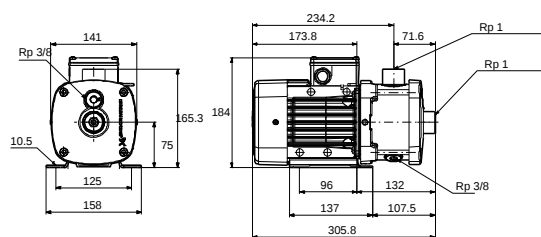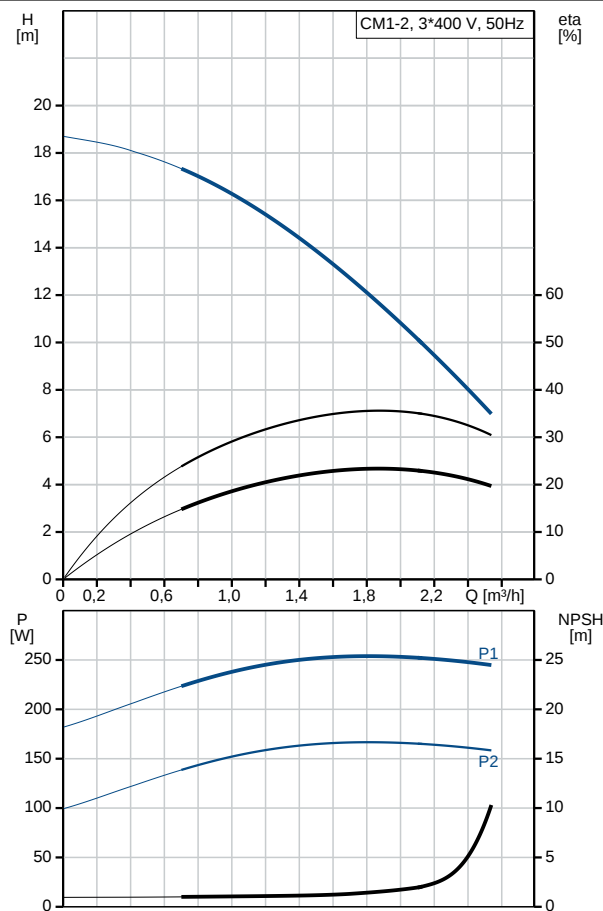




Empresa: GEMINA PROCESOS ALIMENTARIOS
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 10/04/2019

Descripción	Valor
Peso bruto:	14.1 kg
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137075

97509582 CM1-2 A-R-G-E-AQQE 50 Hz

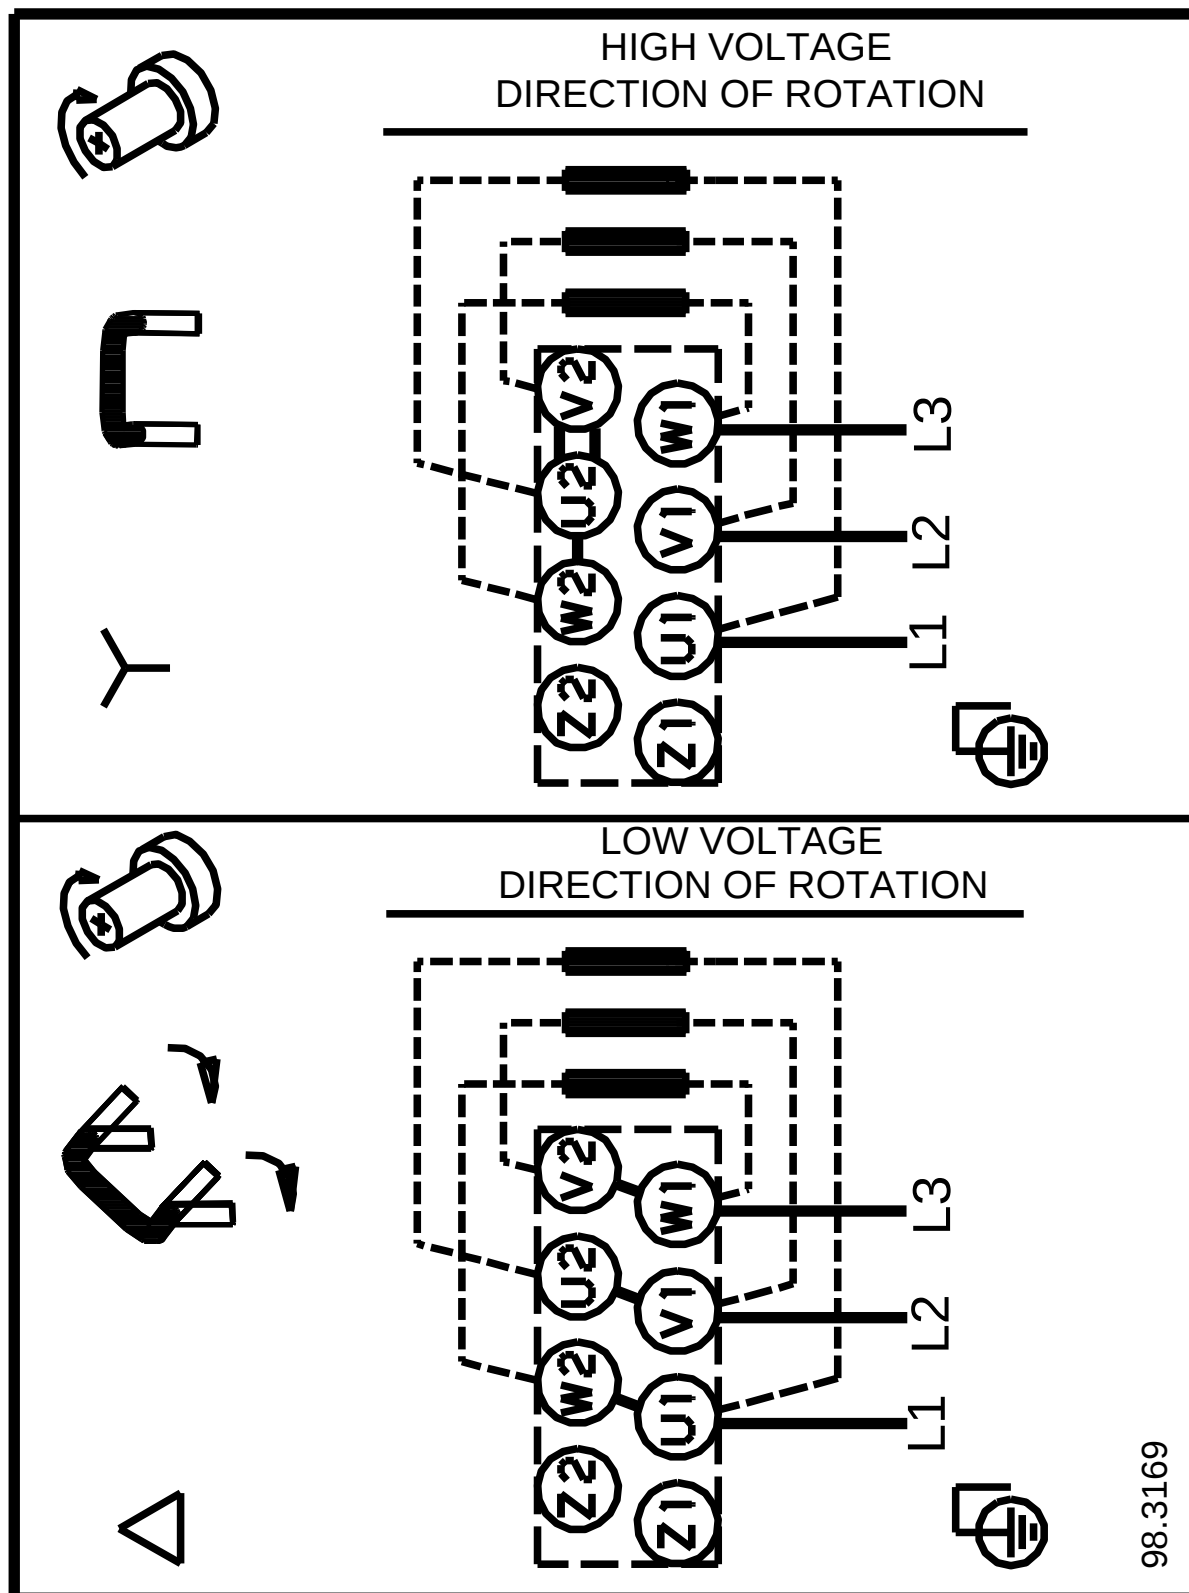

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas