


Contar	Descripción																								
1	DDC 15-4 WITH ACCESS.  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: Bajo pedido DDC 15-4 AR-PP/V/C WITH ACCESS La SMART Digital DDC es una compacta bomba dosificadora de membrana de desplazamiento positivo con accionamiento de velocidad variable (motor paso a paso) y sistema electrónico de control inteligente con un consumo energético mínimo. La serie de bombas dosificadoras SMART Digital funciona con longitud de carrera completa para garantizar una exactitud, cebado y aspiración óptimos, incluso con líquidos viscosos o desgasificados. La duración de cada descarga varía en función de la capacidad, produciendo un óptimo caudal de descarga suave y continuo. La placa de montaje de clic permite la instalación en tres posiciones diferentes sin usar accesorios adicionales. El cubo de control se puede girar fácilmente hacia el frente, la izquierda o la derecha. La rueda de selección y la pantalla gráfica LC con retroiluminación en diferentes colores y texto simple hacen que la puesta en marcha y el funcionamiento sean muy intuitivos. Los elementos de control están protegidos por una cubierta transparente. El cabezal dosificador se compone de: - Membrana completamente en PTFE, universal y de larga duración, resistente a productos químicos. - Válvulas de bola dobles para una mayor precisión de dosificación. - Válvula de desaieración para un arranque sencillo. Modos de funcionamiento: - Dosificación manual en ml/h, l/h o gph. - Control por pulsos en ml/pulso (incl. función de memoria). - Control analógico 0/4-20 mA. Otras características: - Dos fases del modo SlowMode (anticavitación): 50% (caudal máximo: 7.5 l/h) y 25% (caudal máximo: 3.75 l/h), por ejemplo para líquidos muy viscosos o desgasificados. - Pantalla con información sobre mantenimiento para mostrar cuándo es necesario el mantenimiento y qué número de pedido de pieza de desgaste se requiere. - Función de bloqueo en dos pasos para proteger la bomba contra un acceso no autorizado. - Función de pantalla adicional con más datos, como por ejemplo la señal de entrada real en mA. - Contador para volumen dosificado total (reinicial), horas de funcionamiento y demás - Guarde y cargue su configuración personalizada y vuelva a cargar la configuración de fábrica. Entradas/salidas de señal: - Entrada analógica para impulso 0/4-20 mA, parada externa. - Entrada para señal de nivel bajo y depósito vacío. - Dos relés de salida libres de potencial para máx. 30 V CA/CC (configurables, por ejemplo alarma, señal de carrera, dosificación de la bomba, etc.). El conjunto de instalación incluye: - Válvula de pie con filtro y peso (con dos interruptores de nivel) - Unidad de inyección - Manguera de descarga de PE de 6 m - Manguera de aspiración de PVC de 2 m - Manguera de desaieración de PVC de 2 m (4/6 mm) - Cable de control de 5 m para todas las señales de entrada y salida. - Cable de control de 5 m para relés de salida de potencia libre. Paneles control: <table> <tr> <td>Variante de control:</td><td>AR</td></tr> <tr> <td>Control de nivel:</td><td>YES</td></tr> <tr> <td>Entrada analógica:</td><td>0/4-20 mA</td></tr> <tr> <td>Control de pulso:</td><td>SÍ</td></tr> <tr> <td>Ext. Entrada de parada:</td><td>SI</td></tr> <tr> <td>Relés de salida:</td><td>2</td></tr> </table> Líquido: <table> <tr> <td>Líquido bombeado:</td><td>Agua</td></tr> <tr> <td>Rango de temperatura del líquido:</td><td>-10 .. 45 °C</td></tr> <tr> <td>Temperatura del líquido durante el funcionamiento:</td><td>20 °C</td></tr> <tr> <td>Densidad:</td><td>998.2 kg/m³</td></tr> </table> Técnico: <table> <tr> <td>Nomenclatura de tipo:</td><td>DDC 15-4 AR-PP/V/C WITH ACCESS</td></tr> <tr> <td>Caudal máx.:</td><td>15 l/h</td></tr> </table>	Variante de control:	AR	Control de nivel:	YES	Entrada analógica:	0/4-20 mA	Control de pulso:	SÍ	Ext. Entrada de parada:	SI	Relés de salida:	2	Líquido bombeado:	Agua	Rango de temperatura del líquido:	-10 .. 45 °C	Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C	Densidad:	998.2 kg/m³	Nomenclatura de tipo:	DDC 15-4 AR-PP/V/C WITH ACCESS	Caudal máx.:	15 l/h
Variante de control:	AR																								
Control de nivel:	YES																								
Entrada analógica:	0/4-20 mA																								
Control de pulso:	SÍ																								
Ext. Entrada de parada:	SI																								
Relés de salida:	2																								
Líquido bombeado:	Agua																								
Rango de temperatura del líquido:	-10 .. 45 °C																								
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C																								
Densidad:	998.2 kg/m³																								
Nomenclatura de tipo:	DDC 15-4 AR-PP/V/C WITH ACCESS																								
Caudal máx.:	15 l/h																								



Contar	Descripción
	Caudal máx. en modo lento 50 %: 7.5 l/h Caudal máx. en modo lento 25 %: 3.75 l/h Caudal mín.: 15.0 ml/h Ratio reducción: 1:1000 Homologaciones en placa de características: CE,CSA-US,EAC,RCM Tipo de válvula: Estándar Máxima viscosidad al 100 %: 300 mPas Máxima viscosidad en modo lento 50 %: 1300 mPas Máxima viscosidad en modo lento 25 %: 2000 mPas Precisión de repetibilidad: 1 % Materiales: Cabezal de dosificación: Polipropileno (PP) Bola de válvula: Cerámica Junta de estanqueidad: FKM Instalación: Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 45 °C Presión de trabajo máxima: 4 bar Conjunto de instalación: SI Tipo de instalación: Sin conjunto de instalación Entrada de bomba: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Salida de bomba: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Máx. altura de aspiración durante funcionamiento: 6 m Máx. altura de aspiración durante cebado: 3 m Datos eléctricos: Potencia de entrada máxima - P1: 22 W Frecuencia de red: 50 Hz Tensión nominal: 1 x 100-240 V Grado de protección (IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X Longitud de cable: 1.5 m Tipo de clavija de cable: EU Corriente de irrupción: 25A a 230V desde 2ms Otros: Peso neto: 2 kg Peso bruto: 3 kg Color: RED País de origen.: FR Tarifa personalizada n.º: 84135040

Bajo pedido DDC 15-4 WITH ACCESS. 50 Hz

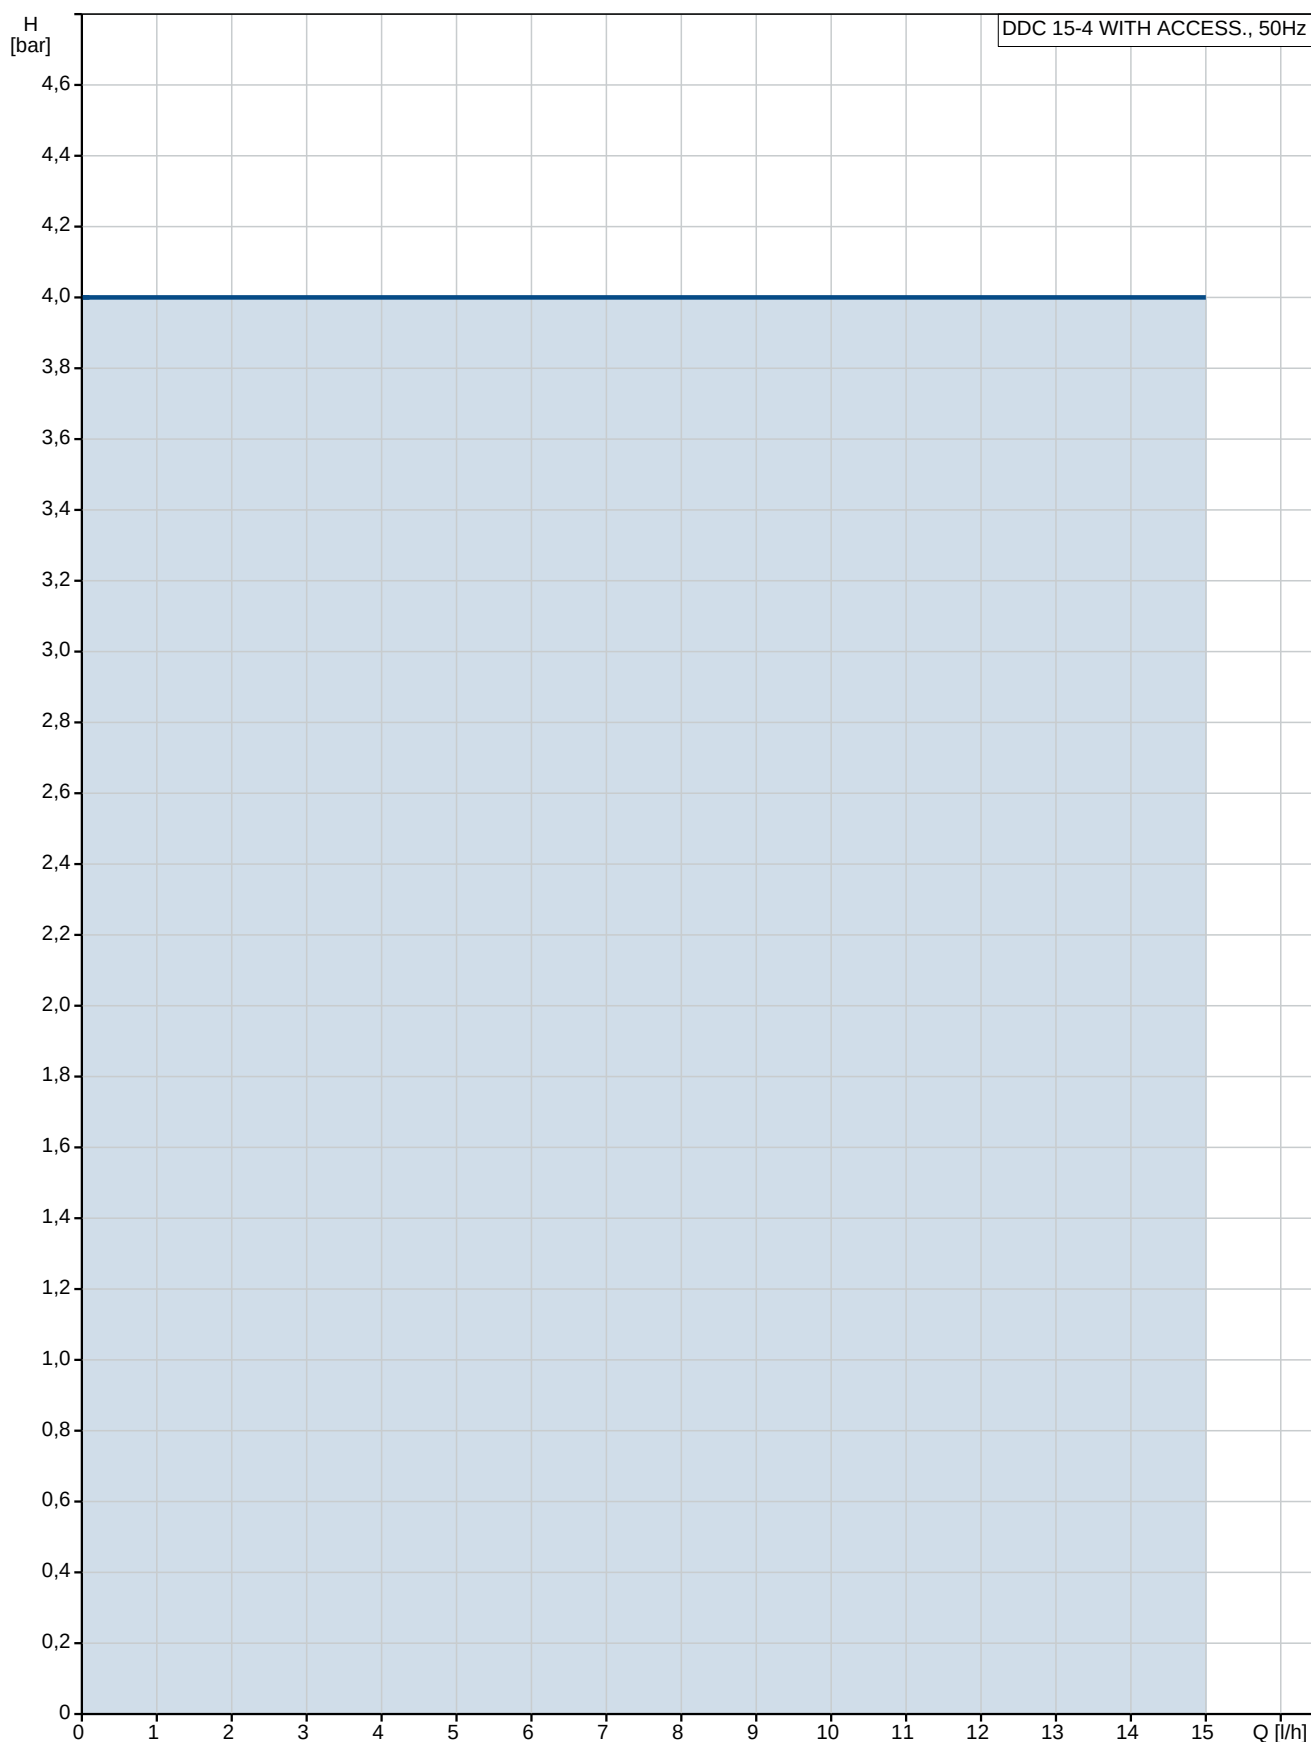

Datos: 06/05/2019

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	DDC 15-4 WITH ACCESS.
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
Precio:	1.481,00 EUR
Técnico:	
Nomenclatura de tipo:	DDC 15-4 AR-PP/V/C WITH ACCESS
Caudal máx.:	15 l/h
Caudal máx. en modo lento 50 %:	7.5 l/h
Caudal máx. en modo lento 25 %:	3.75 l/h
Caudal mín.:	15.0 ml/h
Ratio reducción:	1:1000
Homologaciones en placa de características:	CE,CSA-US,EAC,RCM
Tipo de válvula:	Estándar
Máxima viscosidad al 100 %:	300 mPas
Máxima viscosidad en modo lento 50 %:	1300 mPas
Máxima viscosidad en modo lento 25 %:	2000 mPas
Precisión de repetibilidad:	1 %
Materiales:	
Cabezal de dosificación:	Polipropileno (PP)
Bola de válvula:	Cerámica
Junta de estanqueidad:	FKM
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	0 .. 45 °C
Presión de trabajo máxima:	4 bar
Conjunto de instalación:	SI
Tipo de instalación:	Sin conjunto de instalación
Entrada de bomba:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Salida de bomba:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Máx. altura de aspiración durante funcionamiento:	6 m
Máx. altura de aspiración durante cebado:	3 m
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-10 .. 45 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m ³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada máxima - P1:	22 W
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 100-240 V
Grado de protección (IEC 34-5):	IP65 / NEMA 4X
Longitud de cable:	1.5 m
Tipo de clavija de cable:	EU
Corriente de irrupción:	25A a 230V desde 2ms
Paneles control:	
Variante de control:	AR
Panel de control:	MONTAJE FRONTAL
Control de nivel:	YES
Entrada analógica:	0/4-20 mA
Control de pulso:	SÍ
Ext. Entrada de parada:	SI
Relés de salida:	2

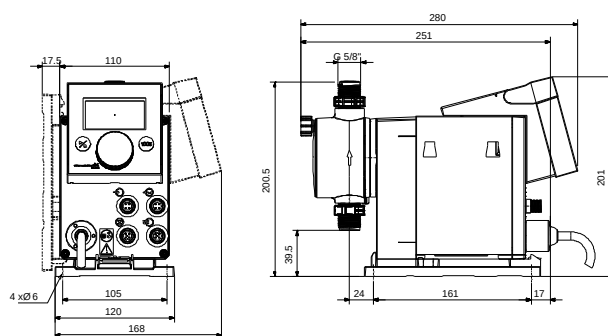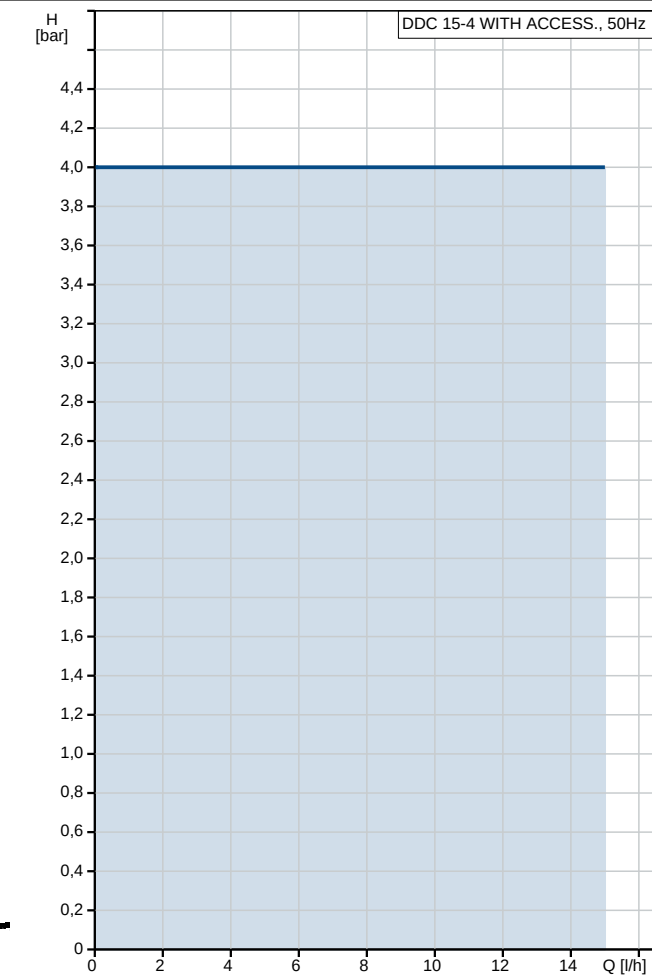



Empresa: GEMINA PROCESOS ALIMENTARIOS

Creado Por:

Teléfono:

Datos: 06/05/2019

Descripción	Valor
Otros:	
Peso neto:	2 kg
Peso bruto:	3 kg
Color:	RED
País de origen.:	FR
Tarifa personalizada n.º:	84135040