

| Contar | Descripción |
|--------|--|
| 1 | <p data-bbox="231 340 603 371">HyMS/P 2CM01-02 1x220/50 DL</p> <div data-bbox="287 448 555 698" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="624 770 1078 795" style="text-align: center;">Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p data-bbox="231 801 448 833">Código: 97902397</p> <p data-bbox="231 891 504 922">Descripción de producto</p> <p data-bbox="231 922 1445 976">Los sistemas de aumento de presión Grundfos Hydro Multi-S han sido diseñados para aumentar la presión de agua limpia en bloques de viviendas, hoteles, escuelas, etc.</p> <p data-bbox="231 1010 1458 1111">Hydro Multi-S consiste en 2 bombas idénticas CM1-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N conectadas en paralelo y montadas en una bancada común. El sistema incorpora un cuadro de control con controlador integrado, incluyendo todas las conexiones necesarias. El sistema está equipado con un interruptor on/off para tensión de red.</p> <p data-bbox="231 1151 1050 1182">Hydro Multi-S se entrega probado de fábrica y listo para poner en marcha.</p> <p data-bbox="231 1211 1321 1243">Para asegurar un funcionamiento estable, el sistema debe equiparse con un tanque de membrana.</p> <p data-bbox="231 1272 402 1303">Características</p> <p data-bbox="231 1303 491 1335">El sistema consiste en:</p> <ul data-bbox="231 1335 1458 1765" style="list-style-type: none"> • Dos colectores en acero galvanizado. • Bancada en acero galvanizado. • Controla automático en cascada de las bombas mediante 2 o 3 interruptores de presión. • Cambio automático de bomba en cualquier ciclo de arranque/parada. • Si una bomba está en fallo, se saca automáticamente de funcionamiento. • Reajuste automático del fallo por marcha en seco. • Reajuste manual por disparo de sobrecarga. • Funcionamiento de emergencia. • Protección de la bomba y sistema: <ul style="list-style-type: none"> - Protección contra corto-circuito mediante fusibles. - Protección del motor mediante relé de sobrecarga térmica. - Protección contra marcha en seco mediante un interruptor de nivel o de presión adicional. - Retardo arranque entre dos bombas: Evita el arranque simultaneo de más de una bomba. <p data-bbox="231 1861 671 1892">Líquido bombeado: Agua</p> <p data-bbox="231 1892 612 1924">Temperatura líq.: 5 °C a 40 °C</p> <p data-bbox="231 1924 671 1955">Presión máx. funcionam.: 10 bar</p> <p data-bbox="231 1984 791 2016">Suministro red: 230,50hz,N,PE V</p> <p data-bbox="231 2016 671 2047">Método arranque: directo</p> <p data-bbox="231 2047 660 2078">Corriente: 3.6 A</p> |



Empresa: GEMINA PROCESOS ALIMENTARIOS


Creado Por:

Teléfono:

Datos: 02/05/2019

| Contar | Descripción |
|--------|--|
| | <p data-bbox="225 331 1476 369">Puerto aspiración: 2"</p> <p data-bbox="225 369 1476 407">Puerto descarga: 2"</p> <p data-bbox="225 407 1476 445">Peso neto: 44 kg</p> <p data-bbox="225 445 1476 483">Peso bruto: 59 kg</p> |

97902397 HyMS/P 2CM01-02 1x220/50 DL 50 Hz

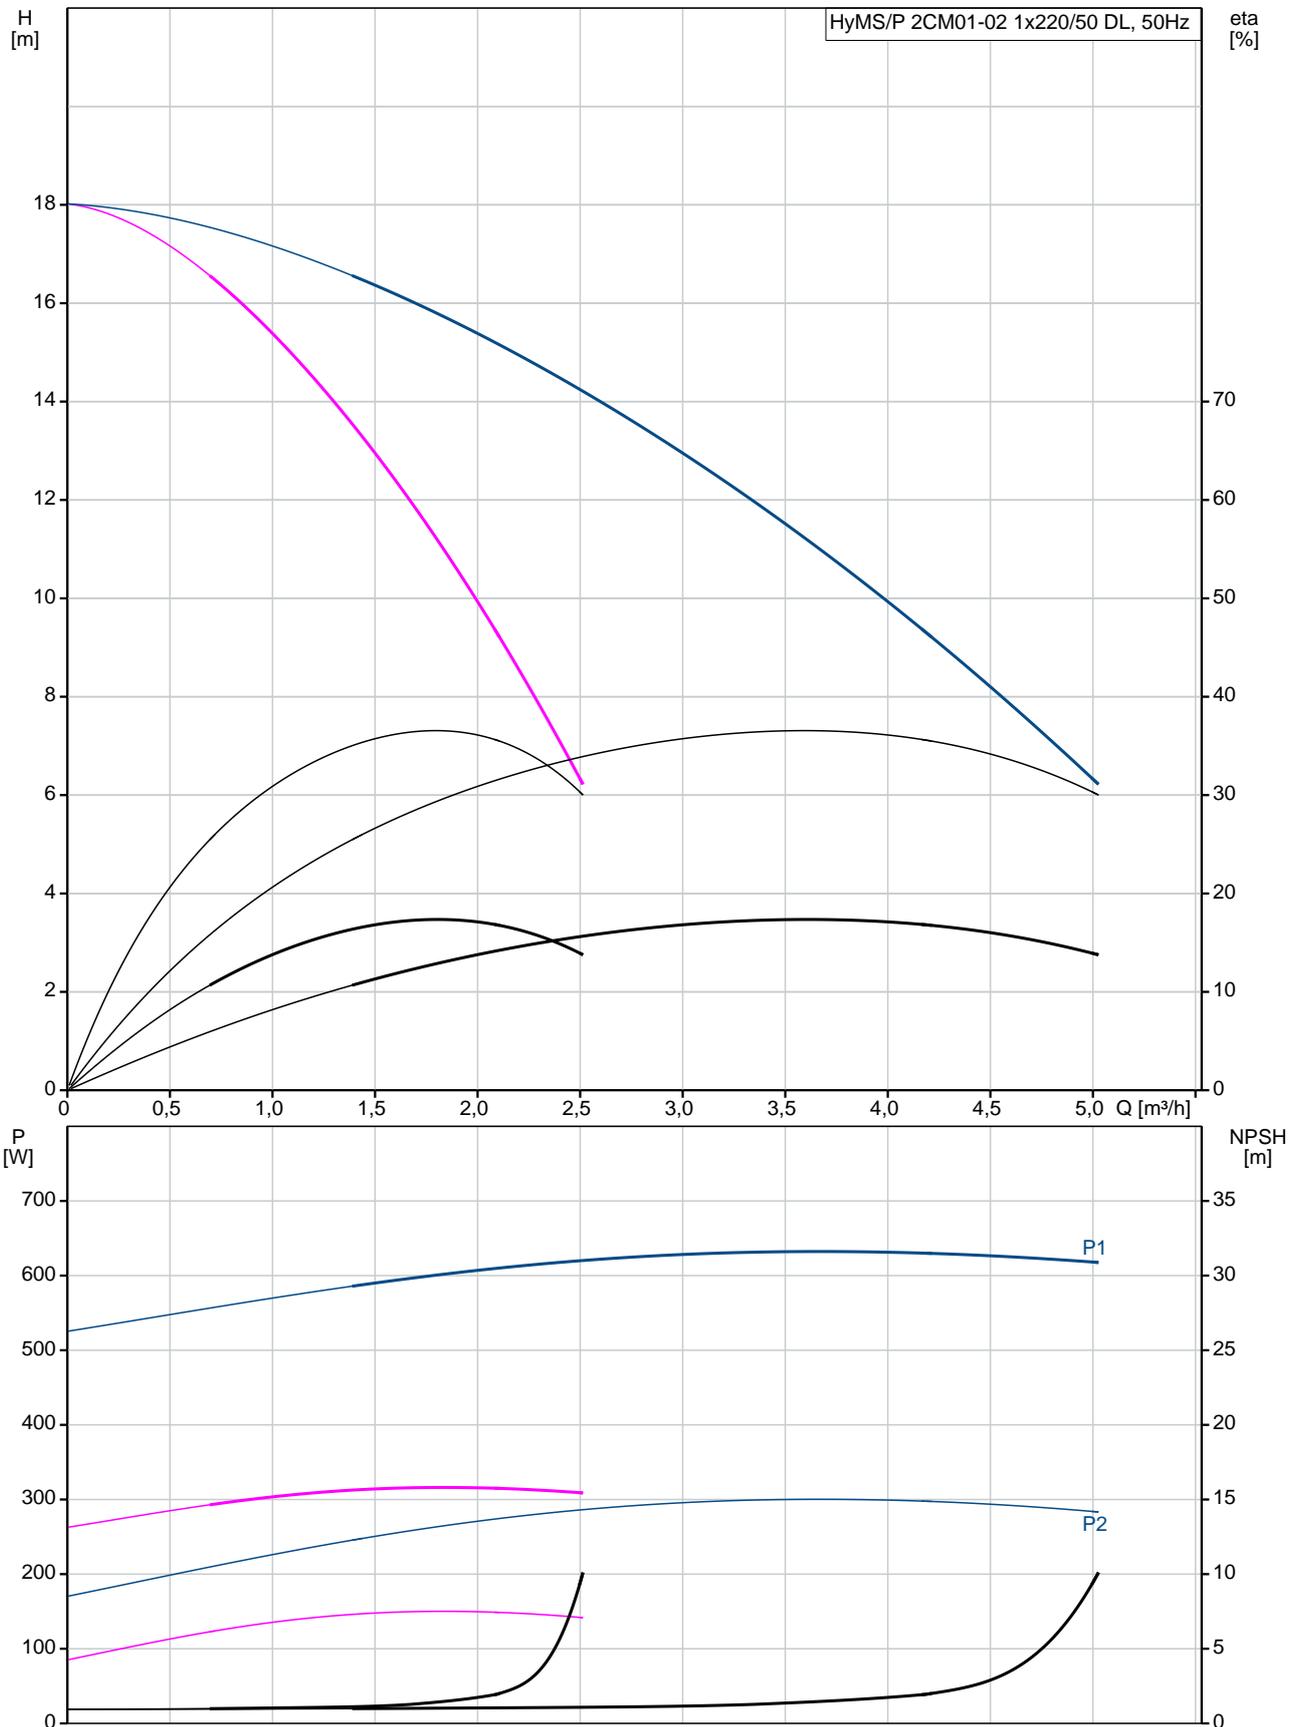

Datos: 02/05/2019

| Descripción | Valor |
|--|--------------------------------|
| Información general: | |
| Producto:: | HyMS/P 2CM01-02 1x220/50 DL |
| Código:: | 97902397 |
| Número EAN:: | 5710626102426 |
| Precio: | 2.932,00 EUR |
| Técnico: | |
| Caudal mín. sistema: | 0.7 m ³ /h |
| Caudal máx. sistema: | 5 m ³ /h |
| Altura máx.: | 17 m |
| Homologaciones en placa de características: | CE |
| Nombre de bomba: | CM1-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
| Número de bombas: | 2 |
| Válvula antirret.: | lado aspiración |
| Materiales: | |
| Colectores: | Acero inoxidable |
| Instalación: | |
| Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
| Normativa de brida: | EN 1092 |
| Conexión de tubería: | 2" |
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Agua |
| Rango de temperatura del líquido: | 5 .. 40 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
| Densidad: | 998.2 kg/m ³ |
| Datos eléctricos: | |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 1 x 230,50hz,N,PE V |
| Intensidad nominal: | 3.6 A |
| Tipo de arranque: | directo |
| Grado de protección (IEC 34-5): | IP54 |
| Otros: | |
| Peso neto: | 44 kg |
| Peso bruto: | 59 kg |
| Idioma: | GB |
| Gama de productos: | sur europa |
| País de origen.: | IT |
| Tarifa personalizada n.º: | 84137075 |

